



Homeseal LDS 0.02 UV

Kontaktná poistná hydroizolačná fólia

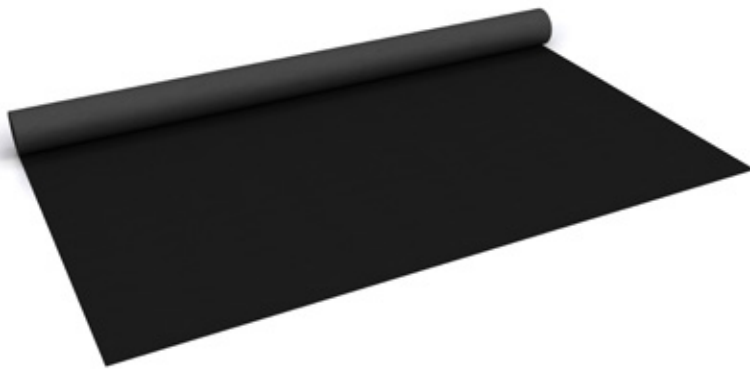

Popis produktu

Mimoriadne robustná a vysoko pevná fólia vyrobená z polyesteru s akrylátovou vrstvou s hodnotou ekvivalentnej difúznej hrúbky S_d 0,02 m v súlade s EN 13859. Je odolná proti UV žiareniu, vysoko odolná proti vetru, difúzne otvorená a nepremokavá.

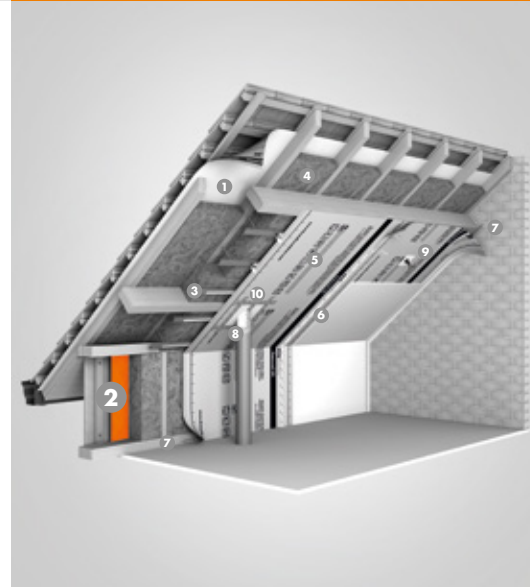

- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 **Homeseal LDS 0.02 UV**
- 3 Homeseal LDS Solifit-2
- 4 Knauf Insulation minerálna vlna
- 5 Homeseal LDS 100, LDS 40, LDS 2 alebo LDS FlexPlus
- 6 Homeseal LDS Soliplan-1
- 7 Homeseal LDS Solimur
- 8 Homeseal LDS univerzálna manžeta
- 9 Homeseal LDS manžeta 15-22 mm
- 10 Homeseal LDS Solifit-1

Vlastnosti produktu

Produktová norma	EN 13859
Certifikát	Prehlásenie o parametroch
Plošná hmotnosť (EN 1849-2)	cca. 270 g/m ² (± 10%)
Trieda reakcie na oheň (EN 13501-1)	E
Trieda vodotesnosti po vystavení pôsobeniu faktorov vyvolávajúcich starnutie (EN 13859-1)	W1
Ekvivalentná difúzna hrúbka, S_d (EN ISO 12572)	0,02 m
Pevnosť v ťahu pred vystavením pôsobeniu faktorov vyvolávajúcich starnutie (EN 12311-1)	310(L) / 240(T) N/50 mm
Pevnosť v ťahu po vystavení pôsobeniu faktorov vyvolávajúcich starnutie (EN 12311-1)	280(L) / 215(T) N/50 mm
Odolnosť proti pretrhnutiu (EN 12310-2)	180(L) / 210(T) N
Flexibilita do teploty (EN 1109)	-20 °C
Odolnosť voči UV žiareniu	UV odolné
Tepelná odolnosť	-30°C až +80°C
Šírka (m)	1,5 m
Dĺžka (m)	50 m
m ² /bal	75 m ²

Homeseal LDS 0.02 UV

Použitie

UV odolná, difúzne otvorená vode odolná strešná membrána proti poveternostným vplyvom pre použitie na vertikálnych stenách, roštových fasádach, šikmé strechy novostavby i rekonštrukcie, vrátane možnosti aplikácie na plné debnenie. Použite za vertikálnym obložením pre ochranu izolácie pred poveternostnými podmienkami. Môže byť použitá v priamom kontakte s tepelnou izoláciou s odporúčaným prekrytím.

Odolnosť voči starnutiu

Odborne vyhotovené spoje prostredníctvom certifikovaných systémových prvkov majú vynikajúcu odolnosť proti starnutiu.

Pokyny pre použitie

Dodržiavajte príslušné pokyny pre inštaláciu a informácie poskytnuté na obrázkoch s pokynmi na balení. Navyše, platia príslušné platné technické normy a doporučené technické pravidlá.


Skladovanie

Rolky by mali byť uložené na palete a chránené pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom. Neukladajte palety alebo rolky na seba počas prepravy alebo skladovania.

Pokyny pre použitie



Aplikujte jednostrannú lepiacu pásku na utesnenie prekrytia



Vytvorte vzduchotesné napojenie medzi membránami Homeseal a stavebnými prvkami pomocou tesnenia Homeseal LDS Solimur



Použite manžety Homeseal LDS resp. pásky Homeseal Solifit-1 pre utesnenie prestupov vedení

Knauf Insulation, s. r. o.

Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa
Slovenská republika

Zákaznícky servis

Tel.: +421 45 68 33 512
Fax: +421 45 68 33 511
www.knaufinsulation.sk
odbyt.sk@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.sk

Všetky práva vyhradené, vrátane fotomechanického kopírovania a ukladania pomocou elektronických médií. Bola dodržaná vysoká opatrnosť pri zostavovaní a spracovaní informácií, textov a obrázkov v tomto dokumente. Avšak, chyby nemožno úplne vylúčiť. Vydavateľ ani editori nepreberajú žiadnu právnu zodpovednosť alebo akúkoľvek povinnosť s ohľadom na nesprávne informácie a ich dôsledky. Vydavateľ a editori budú vďační za návrhy na zlepšenie a podrobnosti a poukázanie na možné chyby.

CE

1390
15

Knauf Insulation Holding GmbH
Am Bahnhof 7
D-97344 Iphofen
Nemecko

EN 13859-2:2014

Kontaktná poistná hydroizolačná fólia
Homeseal LDS 0.02 UV

ABL2UVCPR
dopki.com/ABL2UV

Kód produktu: 504864