


Homeseal LDS Solimur (310/600)

Trvalo lepidlý a elastický tesniaci tmel



Popis produktu

Trvalo lepidlý a elastický tesniaci tmel bez rozpúšťadiel v praktickej plastovej kartuši s objemom 310 ml alebo 600 ml tube.

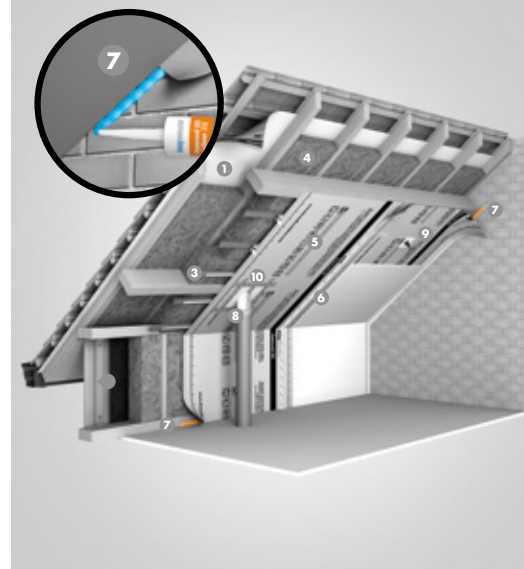

- 1 Homeseal LDS 0.04
- 2 Homeseal LDS 0.02 UV
- 3 Homeseal LDS Solifit-2
- 4 Knauf Insulation minerálna vlna
- 5 Homeseal LDS 100, LDS 40, LDS 2 alebo LDS FlexPlus
- 6 Homeseal LDS Soliplan-1
- 7 **Homeseal LDS Solimur**
- 8 Homeseal LDS univerzálna manžeta
- 9 Homeseal LDS manžeta 15-22 mm
- 10 Homeseal LDS Solifit-1

Vlastnosti produktu

Schnutie	asi 1 mm za deň, v závislosti od teploty a vlhkosti v priestore
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby, na chladnom suchom mieste
Odolnosť proti teplote po použití	-20 až 85 °C
Odporúčaná teplota pri lepení	>+5°C, <+ 50°C
Balenie/kartuša	310 ml / 390 g
Balenie/tuba	600 ml / 750 g

Homeseal LDS Solimur (310/600)

Použitie

Homeseal LDS Solimur je trvalý samolepiaci elastický tmel bez zápachu, ktorý sa používa na vytváranie vzduchotesných spojov a napojení medzi všetkými membránami Homeseal LDS a podlahami, stropmi a stenami. Používa sa tiež pre upevnenie prekrývajúcich častí membrán. Je kompatibilný s väčšinou stavebných materiálov a je vhodný pre povrchy materiálov uvedené nižšie. Povrch, na ktorom bude použitý tmel by mal byť bez prachu, zbavený mastnoty a suchý.

Vhodné pre povrchy

- parozábranové vrstvy Homeseal LDS, - parozábranové vrstvy v súlade s normou EN 13984
- poistné hydroizolačné membrány v súlade s normou EN 13859, - drevené panely s pevným povrchom, OSB panely v súlade s normou EN 300
- ohobľované drevené konštrukcie
- bezkorózne kovové povrchy a hobľované drevené prvky v interiéri
- komponenty z PVC a PE . Lepenie na sadrokartónové a sadrovláknité dosky
- štuky
- hladký betón

Odolnosť voči starnutiu

Odborne vyhotovené spoje prostredníctvom certifikovaných systémových prvkov majú vynikajúcu odolnosť proti starnutiu, čím spĺňajú požiadavky normy ETAG 007 (Smernica pre Európske technické povolenie, ETAG 007 - Smernica pre stavebné diely v drevenej rámovej konštrukcii).


Pokyny pre použitie

Dodržiavajte príslušné pokyny pre inštaláciu a informácie poskytnuté na obrázkoch s pokynmi na balení. Navyše, platia príslušné platné technické normy a doporučené technické pravidlá. Na vyžiadanie sú dostupné bezpečnostné údaje.

Skladovanie

Tmel by sa mal skladovať pri izbovej teplote a bežnej vlhkosti (50-70 %) a chránený pred priamym slnečným svetlom. Udržujte mimo dosah detí . Obaly likvidujte ako nebezpečný odpad.

Pokyny pre použitie



Vytvorte vzduchotesné napojenie medzi Homeseal membránou a stavebnými prvkami pomocou tmelu Homeseal LDS Solimur



Naneste na podklad 8 mm neprerušený pásik



Pritlačte membránu pevne na pásik z Homeseal LDS Solimur pričom ponecháte min. 4 mm hrúbku tmelu

Knauf Insulation, s. r. o.

Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa
Slovenská republika

Zákaznícky servis

Tel.: +421 45 68 33 512
Fax: +421 45 68 33 511
www.knaufinsulation.sk
odbyt.sk@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.sk

Všetky práva vyhradené, vrátane fotomechanického kopírovania a ukladania pomocou elektronických médií. Bola dodržaná vysoká opatrnosť pri zostavovaní a spracovaní informácií, textov a obrázkov v tomto dokumente. Avšak, chyby nemožno úplne vylúčiť. Vydavateľ ani editori nepreberajú žiadnu právnu zodpovednosť alebo akúkoľvek povinnosť s ohľadom na nesprávne informácie a ich dôsledky. Vydavateľ a editori budú vďační za návrhy na zlepšenie a podrobnosti a poukázanie na možné chyby.

Kód produktu: 504875 (310 ml)
Kód produktu: 504877 (600 ml)