


Použitie tepelnej izolácie KNAUF INSULATION v zatepl'ovacom systéme ETICS - detail sokla - nepodpivničená stavba

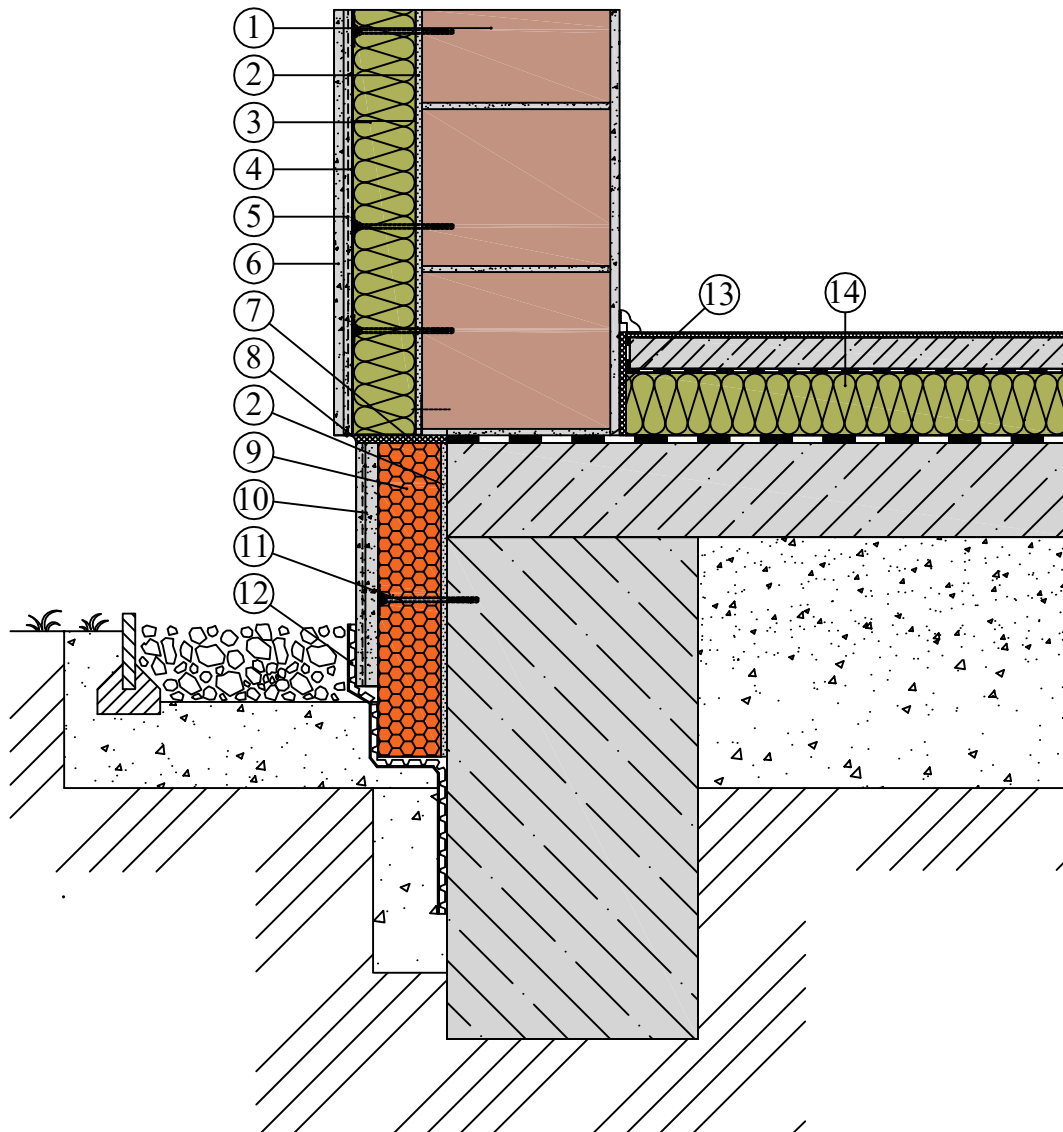

1. Murivo
2. Lepiaca malta napr. SMARTwall lepidlo (min. 40% pokrytie)
3. Fasádna doska s nástrekom SMART wall S C1 / SMART wall N C1, bez nástreku FKD S Thermal
4. Výstužna vrstva lepiacej malty napr. SMARTwall lepidlo (celoplošne)
5. Sklotextilná mriežka
6. Finálna úprava (napr. KNAUF)
7. Trvale pružný tmel
8. Zakladacia lišta
9. Extrudovaný polystyrén (XPS) - Polyfoam
10. Soklová omietka
11. Rozperná skrutkovacia kotva
12. Hydroizolačná vrstva
13. Okrajový izolačný pásik
14. Skladba podlahy s izolačnou doskou z minerálnej vlny KNAUFinsulation (typ PTN, PTE, PTS)